



GRUPO  
**JOMIBA**

## MANGUITO JOMIBA 552



Manguito de soldador fabricada 100% en cuero serraje vacuno.

Cosido con hilo de Kevlar®.

### NORMATIVA

**CE**  
**CAT - II**

EN ISO 13688:2013  
/A1:2021

EN ISO 11611:2015



CLASE 2 (A1)

Índice de transferencia calor – Calor radiante	Pequeñas salpicaduras de metal fundido
CLASE 2 RHTI24 ≥ 16s	CLASE 2 25 ≤ Gotas

### DESCRIPCIÓN


PROTEGE DESDE LA MUÑECA HASTA EL HOMBRO

Ropa de protección utilizada durante el soldeo y procesos afines.

- Ajustable con puño elástico, en tejido de Kevlar®.
- Cordón de ajuste en la parte superior, en tejido de Kevlar®.
- Cosido con hilo de Kevlar®.
- Las prendas no deben llevarse con otras prendas debajo de las mismas, que no sean ignífugas y/o de material termofusible.
- El aislamiento eléctrico que proporciona la ropa se reducirá si esta mojada, sucia o empapada de sudor.
- Esta prenda no protege cuello, cabeza, extremidades inferiores, manos y pies.



GRUPO  
**JOMIBA**

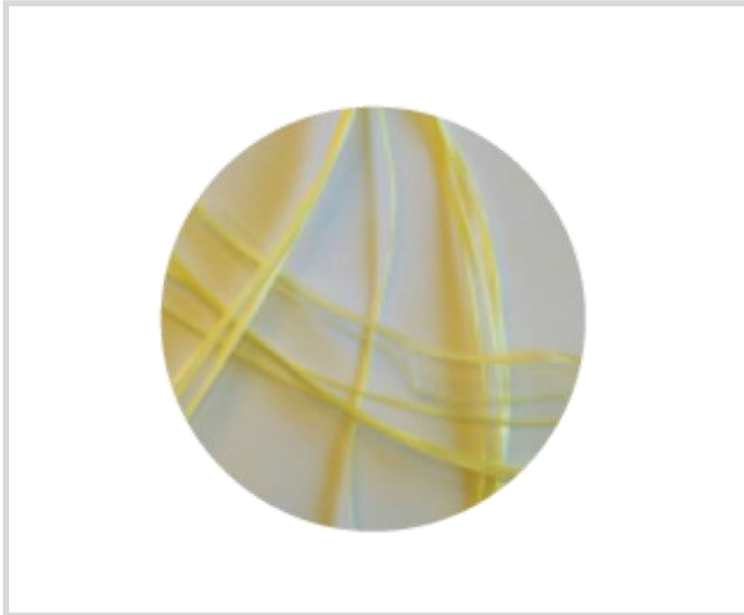

### USOS RECOMENDADOS

- . Breve contacto con una pequeña llama
- . Focos de calor radiante de potencia menor o igual a 20Kw/m<sup>2</sup>
- . Pequeñas salpicaduras de metal fundido durante operaciones y técnicas conexas


### NO RECOMENDADOS

- . La prenda tiene que llevarse juntamente con una prenda que cubra las extremidades inferiores frente a los mismos riesgos y como mínimo los mismos niveles que este EPI

### CARACTERÍSTICAS

MATERIALES	COLORES	GROSOR	TALLAS	EMBALAJE
Cuero serraje vacuno / tejido kevlar®	 	1,2 – 1,4 mm	Única	Ud./Caja: 25 Emb. /Individual: 1 ud

### ACCEDER A WEB



REF.	MANGUITO 552	
LONGITUD (CM)	PERIMETRO (CM)	PERIMETRO MUÑECA (CM)
64,0	48,0	20,0

Tel: +34 941 34 03 14

[jomiba@jomiba.com](mailto:jomiba@jomiba.com)

[www.jomiba.com](http://www.jomiba.com)