

CLASSIC® GP OREJERAS

REFERENCIA: AER100-020-500

DISEÑADAS CON COMODIDAD EN MENTE PARA AQUELLOS QUE REQUIEREN PROTECCIÓN AUDITIVA PARA LARGOS PERIODOS DE TIEMPO

FICHA
TECNICA

PROTECCION AUDITIVA

INSTRUCCIONES DE USO

- Tire de las orejeras hasta el máximo de la banda para la cabeza
- Coloca las orejeras sobre las orejas contra el lado de la cabeza.
- Deslice la diadema hacia abajo hasta que toque la parte superior de la cabeza



DIMENSIONES DE LAS OREJERAS

- Longitud: 141mm
- Anchura: 96mm
- Altura: 197mm
- Peso: 228g (Aprox.)
- Area abierta de las orejeras: 40mm x 65mm

CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS

- Fuerte: fuertes y duraderas copas de acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) en caso de impactos accidentales
- Cómodo: Banda para la cabeza cubierta de PVC con inserciones de almohadilla de espuma suave de celdas abiertas para mayor comodidad durante todo el día
- Efectivo: las copas grandes ofrecen un rendimiento excepcional a altos niveles de ruido
- Adecuado para aserraderos, equipos de aire comprimido y equipos forestales.

MATERIALES

- Copas de ABS
- Almohadillas de espuma de célula abierta cubiertas de PVC
- Inserciones de espuma de celdas abiertas
- Banda de alambre
- Cubierta de banda de cabeza cubierta de PVC

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Los protectores auditivos pueden limpiarse con jabón y agua tibia y secarse con un paño suave
- Los protectores auditivos no deben limpiarse con productos químicos o limpiadores abrasivos
- Almacene fuera de la luz solar directa, lejos de productos químicos y no expuesto a temperaturas extremas



CONFORMIDAD

- Conforma EN 352-1
- EU Certificate Type Examination Certificate number 676978

NEGACIÓN DE RESPONSABILIDAD: La información presentada dentro de esta especificación técnica era correcta en la fecha de emisión. La información puede estar sujeta a cambios sin previo aviso como parte de la mejora y el desarrollo continuo del producto. Para confirmar que cualquier información específica que se muestra es actual, envíe un correo electrónico a technical@jpsafety.com



MANUFACTURING FOR SAFETY
WWW.JSPSAFETY.COM

ESPAÑA@SAFETY.COM



Issued 24/05/19, V1

CLASSIC® GP OREJERAS

REFERENCIA: AER100-020-500

DISEÑADAS CON COMODIDAD EN MENTE PARA AQUELLOS QUE REQUIEREN PROTECCIÓN AUDITIVA PARA LARGOS PERIODOS DE TIEMPO


FICHA
TECNICA

PROTECCION AUDITIVA

DIMENSIONES DEL EMBALAJE EXTERIOR

Cantidad: 15

Peso: 4.2kg (Aprox.)

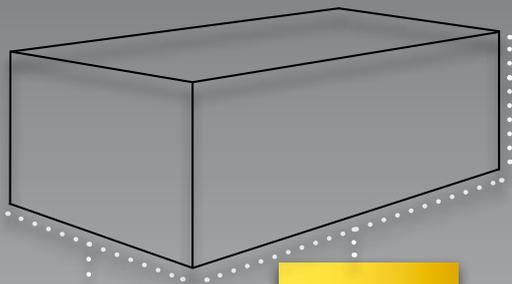

ALTURA
224mm

ANCHURA
327mm

LONGITUD
702mm

RENDIMIENTO

Frecuencia (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Media Atenuación (dB)	15.6	11.1	13.8	21.8	31.6	30.5	35.4	33.9
Estándar Desviación (dB)	7.2	3.3	3.5	3.2	3.6	3.7	3.5	6.7
Valor de la protección asumida (dB)	8.4	7.8	10.3	18.6	28.0	26.8	31.9	27.2
	H=28		M=21		L=13		SNR=24	

LIMITACIONES DE USO

Sólo se ofrecerá protección si el defensor del oído está equipado correctamente

Las almohadillas para los oídos pueden deteriorarse con el uso y deben examinarse a intervalos frecuentes

Las almohadillas están disponibles como repuesto

No aplique pintura, disolventes, adhesivos o etiquetas autoadhesivas, excepto de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

Las almohadillas para los oídos, cuando están en contacto con la piel, pueden causar reacciones alérgicas a personas susceptibles.

Si esto ocurre, abandone el área de peligro, retire el defensor del oído y consulte a un médico.


Si el defensor del oído se va a usar durante largos periodos, el nivel de ruido debe reducirse a 80 dB.

Antes de seleccionar un defensor del oído adecuado, se debe realizar una encuesta de ruido

Los marcos de gafas y el cabello entre las almohadillas y la cabeza pueden afectar el rendimiento del defensor de orejas

La protección auditiva se debe utilizar de acuerdo con la Directiva de Agentes Físicos Europeos (Ruido) 2003/10 / EC

H, M, L & SNR

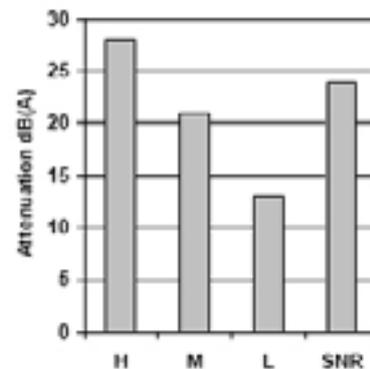

NEGACIÓN DE RESPONSABILIDAD: La información presentada dentro de esta especificación técnica era correcta en la fecha de emisión. La información puede estar sujeta a cambios sin previo aviso como parte de la mejora y el desarrollo continuo del producto. Para confirmar que cualquier información específica que se muestra es actual, envíe un correo electrónico a technical@jpsafety.com



MANUFACTURING FOR SAFETY
WWW.JSPSAFETY.COM

ESPAÑA@JSPSAFETY.COM



Issued 24/05/19, V1